




Profilhöhe:	23 mm
Höhe der Profilierung:	30 mm
Einsatzbreite:	1250 mm
Deckbreite:	1120 mm
Gesamtbreite:	1187 mm
Material:	S280 GD
Blechstärke:	0,50 mm
Paneellänge (min):	500 mm
Paneellänge (max):	7000 mm
Beschichtung:	Standardpolyester (25 µm) Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm) PURLAK® (50 µm) PURMAT® (50µm)
Zubehör:	Schrauben, Profillfüller, Kantteile, Ausbesserungs- farben, Dichtbänder
Anwendung:	Dach

Farbpalette	Farbkarte d. Herstellers
Einsatzbreite	1250 mm
Deckbreite	1120 mm
Stärke	0,50 mm
Zubehör	Schrauben, Profillfüller, Kantteile, Ausbesserungsfarben, Dichtbänder
Material	S280GD + Z275 gem. EN 10169
EU Norm	EN 14782

BESCHICHTUNGEN:

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50µm

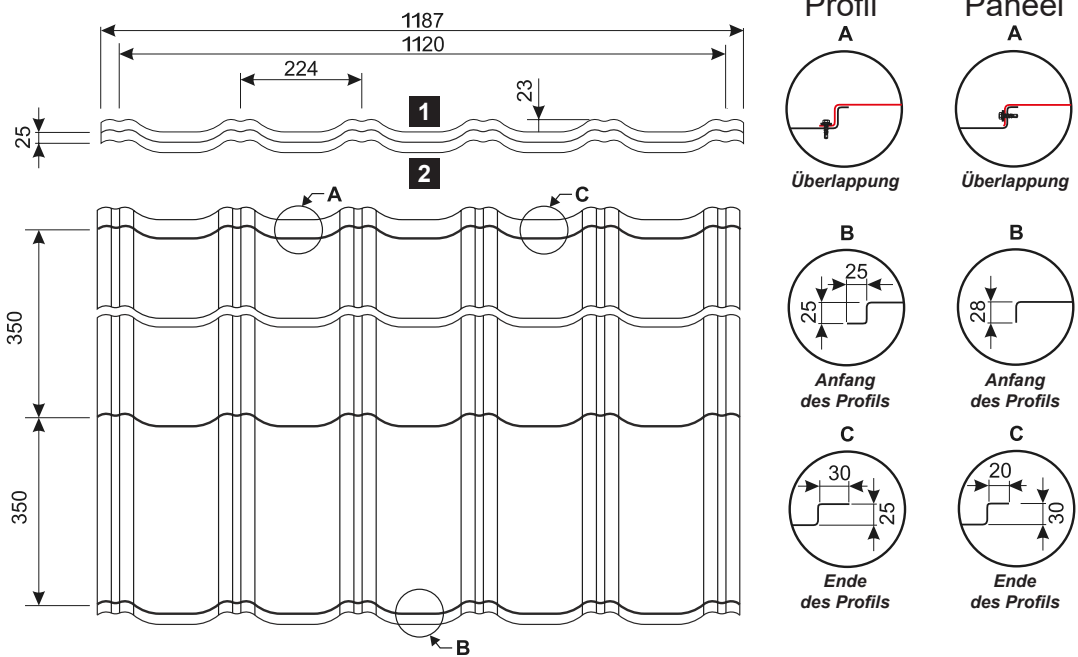

HINWEIS für die Farbwahlseite: Dachprofile erhält man, wenn eine Seite mit

- 1** mit farblicher Beschichtung
- 2** Rückseitenschutzlack beschichtet wird